COSTA BLANC

S3S FO SR

Smile Services

Référence : **CBBR3**

MIXTE	ALUMINIUM	35/48
S3S	POROMAX®	0.600 KG*



LE + GASTON MILLE

Semelle multi-surface, inspirée des pneus 4 saison pour s'adapter à tous les environnements

COMPOSITION

TIGE

Dessus
Microfibre

Languette avec soufflets intérieurs

Laçage rapide MilleTurn
Système ultra résistant de laçage en acier inoxydable garantissant une plus grande capacité d'ajustement avec précision et rapidité sans effort.

Doublure
Poromax® : confortable, moelleuse et anti-abrasive. Traitement antibactérien et régulation de la température.

Hauteur
Point le plus bas : 8.5cm – Point le plus haut : 12cm

EMBOUT

Aluminium
Renforcé et profilé
Fin et très léger (imperceptible au porté)
Jupe de confort : extension en plastique évitant de ressentir l'embout lors de la flexion du pied.

SEMELLE INTÉRIEURE

Mille Soft®, en mousse expansée 100% recyclée
Ultra-confortable et ergonomique
Absorbe l'humidité, respirante, anti-abrasion et anti-mycosique (lavable à 30°C).

SEMELLE ANTIPERFORATION

Textile
Couvre 100% de la plante du pied
Amagnétique, athermique (non conductrice du chaud et du froid)
Cousue directement sur la tige.
Ultra-légère, souple et flexible; ne gêne pas le déroulé naturel du pied.

NORMES

EN ISO 20345 : 2022

SR
Adhérence haute performance

FO
Semelle résistante aux hydrocarbures

ESD
Dissipe les charges électrostatiques

UTILISATION

Services, agroalimentaire

Gaston MILLE®

MILLE SAS | 69 rue Marcel Valérian, 84350 Courthézon, France
+33(0) 4 90 70 40 40 | welcome@gastonmille.fr | **www.gastonmille.com**

FABRIQUÉ EN FRANCE

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. MILLE SAS se réserve le droit de modifier les cractéristiques de fabrication du produit.

** Poids net pour 1 pied pointure 43*

COSTA BLANC

S3S FO SR

Smile Services


Référence : **CBBR3**

SEMELLE DE MARCHE

FrenchGrip® en Polyuréthane double densité expansé (15% recyclé), avec restitution d'énergie (64%).

Résistance au glissement (norme EN ISO 20345:2022)
Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS
A - Du talon vers l'avant **0,53** (>0,31)
B - De l'avant vers l'arrière **0,52** (>0,36)

Exigence additionnelle SR
Sol céramique / Glycérine
C - Du talon vers l'avant **0,37** (>0,19)
D - De l'avant vers l'arrière **0,36** (>0,22)

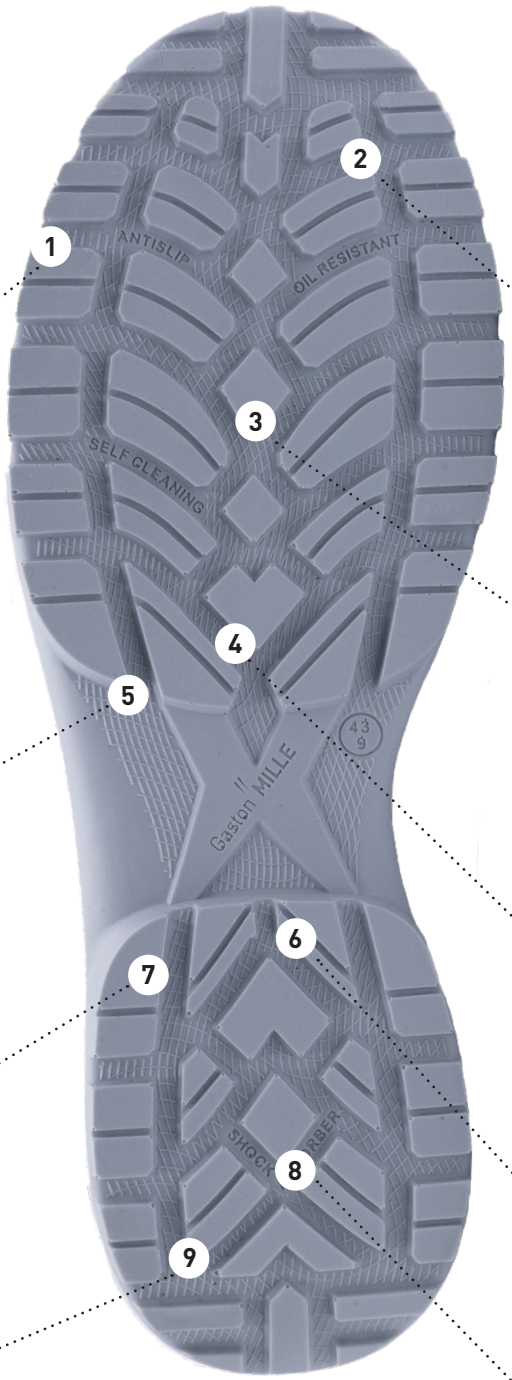

Chaussant large et généreux apportant une agréable sensation de confort et de stabilité

Orientation des crampons pour une **meilleure évacuation des fluides** et un respect du sens de la marche.

Crampons autonettoyants, évite aux impuretés de s'y loger

Un **système antitorsion** avec **revêtement antiglisse** pour les échelles

Crampons à géométrie variable pour une meilleure résistance à la glisse

Une **épaisseur de la couche d'usure de 2 mm** pour une bonne résistance à l'abrasion supérieure de 25% en moyenne (PU 55 Shore BASF)

Un **décroché de talon** avec **crampons de 3,5 mm** de hauteur.

Résistance aux produits chimiques

Une **couche de confort de 5 mm** pour absorber les chocs et éviter les décollements.

CORRESPONDANCE DES POINTURES ET TAILLES

FR	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
US M					6	7	8	8	9	10	11	12	12	14
US F	F5	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11						
cm					25	25.6	26.3	26.9	27.6	28.2	28.9	29.9	30.4	31.4

Gaston MILLE®

MILLE SAS | 69 rue Marcel Valérian, 84350 Courthézon, France
+33(0) 4 90 70 40 40 | welcome@gastonmille.fr | **www.gastonmille.com**

FABRIQUÉ EN FRANCE

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. MILLE SAS se réserve le droit de modifier les cractéristiques de fabrication du produit.